

Smart parne pećnice Električna konveksijska pećnica 6 GN1/1 smart steam

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260687 (EFCE61SSDS)

Smart steam
parnokonveksijska pećnica
poprečno 6 GN 1/1,
električna

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje od nehrđajućega čelika 304 AISI i bočnim osvjetljenjem. Dvostruko ostakljena vrata s otvaranjem u dva koraka i posudom za prikupljanje tekućine ispod komore za kuhanje i vrata. Grijanje putem incoloy obloženih elemenata na konvektorskoj jedinici. Elektromehanički termostad; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C; vizualni prikaz i termometar. Sonda s jednim senzorom. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.

Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 6x1/1GN.

Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 razlikih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda središnje temperature.
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kapljica kondenzata ispod vrata.
- Dvostruki korak otvaranja vrata za izbjegavanje neugoda i opekline.
- Ručni ventil za podešavanje položaja klapne za odvod pare.
- Kapacitet: 6GN 1/1.

Konstrukcija


- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora pećnice od nehrđajućeg čelika 304 AISI.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarne brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara | PNC 860412 | ☐ |
| • Par rešetaka GN 1/1 od nehrđajućeg čelika | PNC 921101 | ☐ |
| • Nosač za gastroposudu GN 1/2 (2 komada) | PNC 921106 | ☐ |
| • Omekšivač vode sa soli za pećnice za automatsku regeneraciju smole | PNC 921305 | ☐ |
| • Komplet vodilica za posudu GN 1/1 | PNC 921713 | ☐ |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • Postolje za pećnicu 6 GN 1/1 | PNC 922101 | ☐ |
| • Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 6 GN 1/1 | PNC 922105 | ☐ |
| • Tuš za izvlačenje | PNC 922170 | ☐ |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) | PNC 922171 | ☐ |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzalni nosač za ražanj | PNC 922326 | ☐ |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922338 | ☐ |

Prednja/e

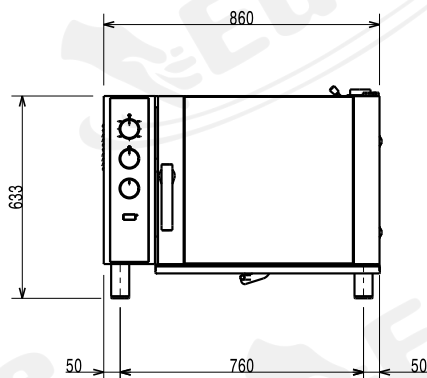


Bočna/o



CW11 = Ulaz hladne vode
 CW12 = Ulaz hladne vode 2
 D = Ispust
 EI = Električni priključak

Gornja/e

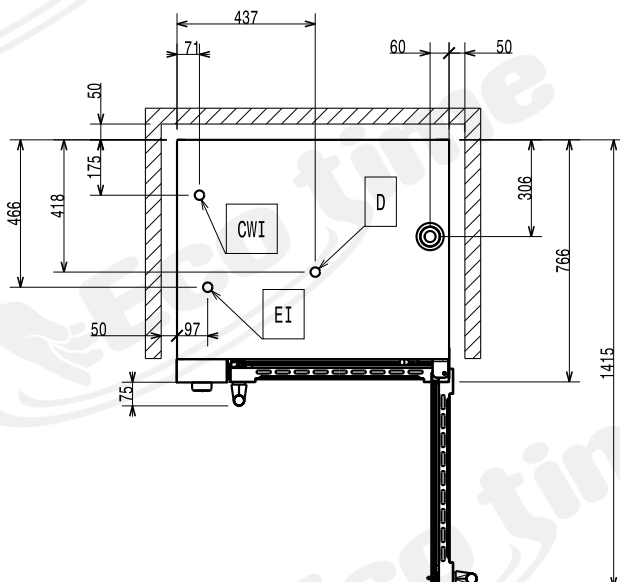

Električki

Napon napajanja: 260687 (EFCE61SSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Spojeno opterećenje: 7.7 kW
 Ukupna snaga: 7.7 kW

Kapacitet:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 860 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 767 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 633 mm
 Neto težina: 79.5 kg
 Razmak razina vodilica: 60 mm
 Konvekcija: X
 Sonda za meso: X
 Unutrašnje dimenzije, širina: 560 mm
 Unutarnje dimenzije korita, dubina: 370 mm
 Unutrašnje dimenzije, visina: 380 mm

[NOT TRANSLATED]

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba

Smart parne pećnice
 Električna konvekcijska pećnica 6 GN1/1 smart steam

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
 Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.